


CZ Vzduchový kompresor
SK Vzduchový kompresor
ENG Air Compressor

„SPACE“

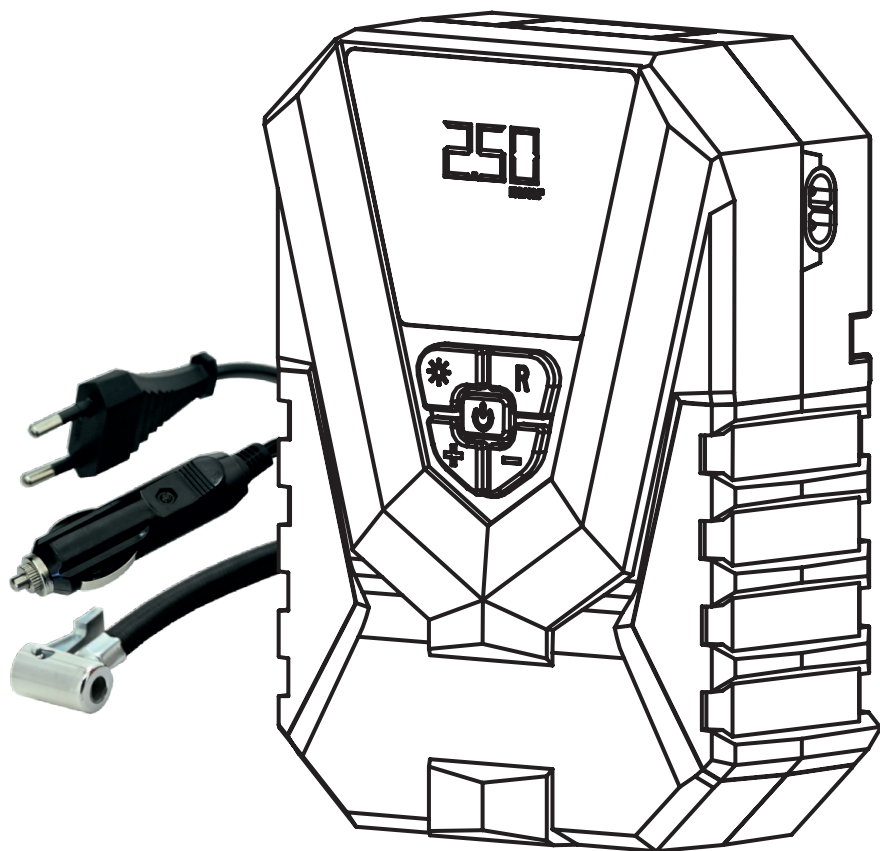

item 07 188

Vzduchový kompresor SPACE digitální

Návod k použití

Vzduchový kompresor s displejem a funkcí pro huštění nastaveného tlaku.

Napájení pomocí dlouhého kabelu se zástrčkou do zásuvky automobilového zapalovače 12V, nebo napájecího kabelu pro připojení do sítě 230V.

Kompresor je vhodný k huštění pneumatik osobních automobilů, motocyklů či jízdních kol na předem nastavený tlak.

Součástí balení jsou adaptéry pro různé další použití (huštění míčů, matrací, bazénů apod.)

Kompresor je vybavený digitálním pneuměřičem, který zobrazuje naměřený tlak v několika různých jednotkách.


Další výbavou je vestavěná LED svítidla s bílým a červeným výstražným světlem.

V zájmu bezpečného a správného používání kompresoru je nutné před použitím důkladně prostudovat tento návod.

Skrytá vzduchová hadice a adaptéry



Popis výrobku

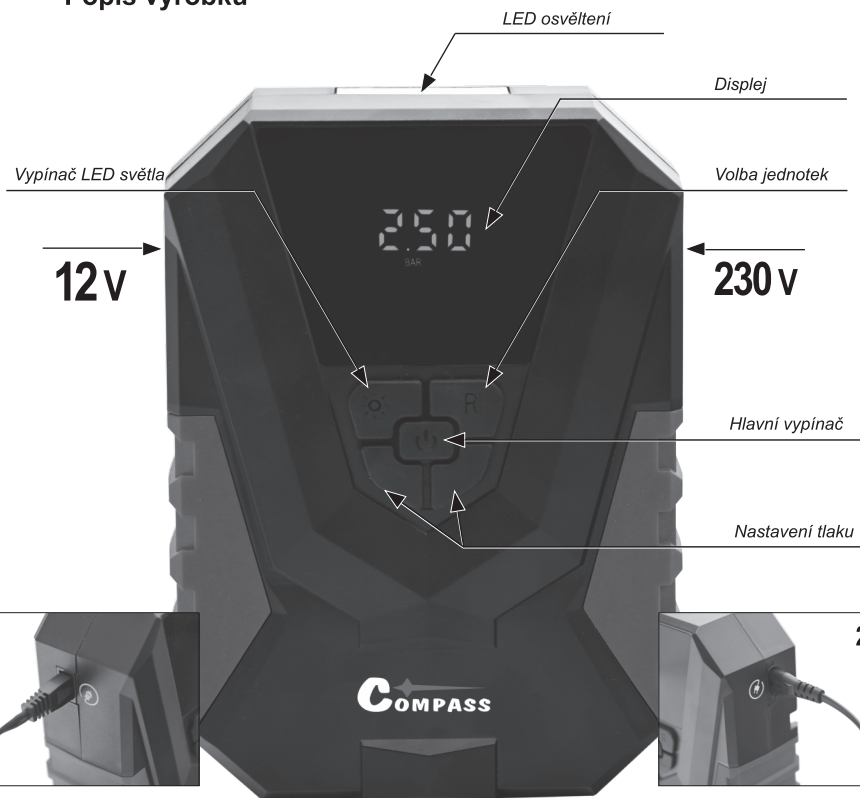

NÁVOD K POUŽITÍ

Kompresor

- Připojte napájecí kabel (12V nebo 230V) do kompresoru.
- Zapojte 12V kabel do automobilového zapalovače, nebo 230V kabel do síťové zásuvky 230V.
- Připravte husticí hadici (zadní strana zařízení).
-*Pokud je nutné použít adaptér, nyní jej připevněte na koncovku hadice.*
- Připevněte hadici pomocí koncovky na ventilek, nebo pomocí adaptéru na jiný huštěný předmět.
-*Na displeji se zobrazí aktuálně naměřený tlak.*
- Tlačítkem R lze změnit zobrazované jednotky (PSI / BAR / KPA / KG/CM²).
- Pomocí tlačítek + a - ovládacího panelu nastavte potřebný tlak.
- Zapněte kompresor vypínacím tlačítkem.
- Po dosažení požadovaného tlaku se kompresor sám zastaví.
-*Případně je možné huštění manuálně přerušit vypínacím tlačítkem.*
- Odpojte hadici a kompresor odpojte od napájení.

Svítilna

- Připojte napájecí kabel (12V nebo 230V) do kompresoru.
- Zapojte 12V kabel do automobilového zapalovače, nebo 230V kabel do síťové zásuvky 230V.
- Svítilnu lze rozsvítit tlačítkem na vrchní straně zařízení.
- Dalším stisknutím lze cyklovat režim svícení (bílé světlo, červené blikání, sos blikání) a vypnutí svícení.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Tento elektrický přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
- K čištění používejte pouze lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Kompresor skladujte na suchém místě v bezprašném prostředí.

POZOR

- Nikdy nenechávejte kompresor zapnutý déle než 15 minut, hrozí přehřátí.
-*Zařízení nechte vždy alespoň na 10 minut vychladnout.*
- Huštění vyšších tlaků může trvat delší dobu.
- Kompresor je vybaven pojistkou, která je vestavěná do 12V zástrčky autozapalovače.
-*Její výměnu lze provést po odšroubování přední části zástrčky, za pojistku stejných parametrů.*

UPOZORNĚNÍ

- Pozor! Kompresor, zejména vyústění a husticí hadice, mohou být velmi horké. Nedotýkejte se jich! Před manipulací s nimi ponechte kompresor zcela vychladnout.
- Kompresor není určen pro huštění pneumatik stavebních strojů a traktorů.
- Kompresor nepoužívejte k jiným než určeným účelům, nepřekračujte přípustné zatížení přístroje.
- Před každým použitím zkontrolujte celkový stav kompresoru i vzduchovou hadici. V případě poškození nesmí být kompresor používán.
- Nezakrývejte ventilační otvory zařízení.
- Kompresor není určen pro dlouhodobý provoz - hrozí poškození z přehřátí. Maximální doba použití je 15 minut, poté nechte 10 minut vychladnout.
- V případě přehřátí kompresor okamžitě vypněte a cca 30 minut nechejte vychladnout.
- Při huštění předmětů neustále kontrolujte tlak a kompresor vypněte ihned poté, co nafukovaný předmět dosáhne požadovaného tlaku.
- Nikdy nenapájejte kompresor pomocí obou napájecích kabelů současně, vždy použijte pouze samostatný 12V kabel, nebo 230V kabel.
- Před připojením do zásuvky zapalovače 12V se ujistěte (v dokumentaci k vozu), že je možné do ní zapojit spotřebič o příkonu 10 A!
- Při odpojování napájecího konektoru nikdy netahejte za kabel.
- Nevystavujte dešti nebo vodě, chraňte přístroj před deštěm nebo vlhkem a před hořlavými kapalinami nebo plyny.
- Při používání nenechávejte zařízení bez dozoru.

Likvidace a recyklace



Elektrické nářadí a přístroje neodhazujte do domovního odpadu! Podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a při prosazování národního práva musí být spotřebované elektrické nářadí sbíráno samostatně a musí být dopraveno do odpovídajícího ekologického recyklačního závodu.

Technická data

DC napájení	12 V / 10 A
AC napájení	230 V / 1 A
Průtok vzduchu	25 l / min
Max. tlak	150 PSI / 10,3 Bar
Max. doba běhu	15 minut
Svítilna	6x LED
Model	07 188

Vzduchový kompresor SPACE digitálny

Návod na použitie

Vzduchový kompresor s displejom a funkciou na hustenie nastaveného tlaku.

Napájanie pomocou dlhého kábla so zástrčkou do zásuvky automobilového zapalovača 12V, alebo napájacieho kábla pre pripojenie do siete 230V.

Kompresor je vhodný na hustenie pneumatík osobných automobilov, motocyklov či bicyklov na vopred nastavený tlak.

Súčasťou balenia sú adaptéry pre rôzne ďalšie použitie (hustenie lôpt, matracov, bazénov a pod.)

Kompresor je vybavený digitálnym pneumeračom, ktorý zobrazuje nameraný tlak v niekoľkých rôznych jednotkách.


Ďalšou výbavou je vstavané LED svetidlo s bielym a červeným výstražným svetlom.

V záujme bezpečného a správneho používania kompresora je nutné pred použitím dôkladne preštudovať tento návod.

Skrytá vzduchová hadica a adaptéry



Popis výrobku

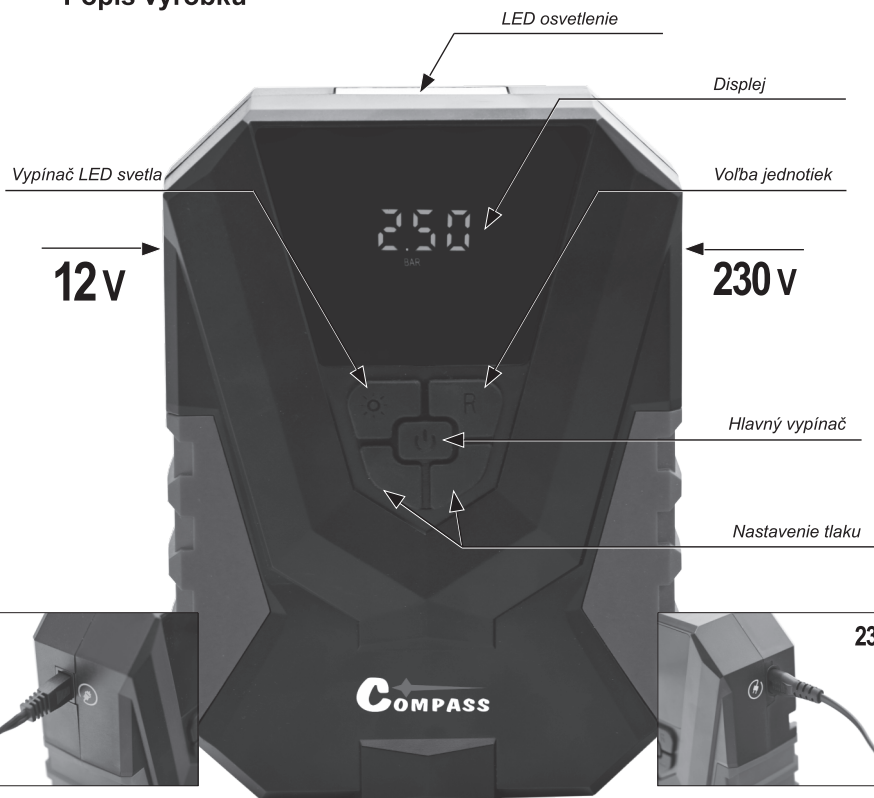

NÁVOD NA POUŽITIE

Kompresor

- Pripojte napájací kábel (12V alebo 230V) do kompresora.
- Zapojte 12V kábel do automobilového zapaľovača, alebo 230V kábel do sieťovej zásuvky 230V.
- Pripravte hustiacu hadicu (zadná strana zariadenia).
-*Pokiaľ je nutné použiť adaptér, teraz ho pripevnite na koncovku hadice.*
- Pripevnite hadicu pomocou koncovky na ventilček, alebo pomocou adaptéra na iný hustený predmet.
-*Na displeji sa zobrazí aktuálne nameraný tlak.*
- Tlačidlom R je možné zmeniť zobrazované jednotky (PSI / BAR / KPA / KG/CM²).
- Pomocou tlačidiel + a - ovládacieho panela nastavte potrebný tlak.
- Zapnite kompresor vypínacím tlačidlom.
- Po dosiahnutí požadovaného tlaku sa kompresor sám zastaví.
-*Pripadne je možné hustenie manuálne prerušiť vypínacím tlačidlom.*
- Odpojte hadicu a kompresor odpojte od napájania.

Svietidlo

- Pripojte napájací kábel (12V alebo 230V) do kompresora.
- Zapojte 12V kábel do automobilového zapaľovača, alebo 230V kábel do sieťovej zásuvky 230V.
- Svetidlo je možné rozsvietiť tlačidlom na vrchnej strane zariadenia.
- Ďalším stlačením je možné cyklovať režim svietenia (biele svetlo, červené blikanie, sos blikanie) a vypnutie svietenia.

ÚDRŽBA, ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Tento elektrický prístroj nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.
- Na čistenie používajte iba ľahko navlhčenú handričku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Kompresor skladujte na suchom mieste v bezprašnom prostredí.

POZOR

- Nikdy nenechávajte kompresor zapnutý dlhšie ako 15 minút, hrozí prehriatie.
-*Zariadenie nechajte vždy aspoň na 10 minút vychladnúť.*
- Hustenie vyšších tlakov môže trvať dlhšiu dobu.
- Kompresor je vybavený poistkou, ktorá je vstavaná do 12V zástrčky autozapaľovača.
-*Jej výmenu je možné vykonať po odskrutkovaní prednej časti zástrčky, za poistku rovnakých parametrov.*

UPOZORNENIE

- Pozor! Kompresor, najmä výustenie a hustiace hadice, môžu byť veľmi horúce!
- Kompresor nie je určený na hustenie pneumatík stavebných strojov a traktorov.
- Kompresor nepoužívajte na iné než určené účely, neprekračujte prípustné zaťaženie prístroja.
- Pred každým použitím skontrolujte celkový stav kompresora aj vzduchovú hadicu. V prípade poškodenia nesmie byť kompresor používaný.
- Nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia.
- Kompresor nie je určený na dlhodobú prevádzku - hrozí poškodenie z prehriatia. Maximálna doba použitia je 15 minút, potom nechajte 10 minút vychladnúť.
- V prípade prehriatia kompresor okamžite vypnite a cca 30 minút nechajte vychladnúť.
- Pri hustení predmetov neustále kontrolujte tlak a kompresor vypnite ihneď potom, čo nafukovaný predmet dosiahne požadovaný tlak.
- Nikdy nenapájajte kompresor pomocou oboch napájacích káblov súčasne, vždy použite iba samostatný 12V kábel, alebo 230V kábel.
- Pred pripojením do zásuvky zapaľovača 12V sa uistite (v dokumentácii k vozidlu), že je možné do nej zapojiť spotrebič s príkonom 10 A!
- Pri odpájaní napájacieho konektora nikdy neťahajte za kábel.
- Nevystavujte dažďu alebo vode, chráňte prístroj pred dažďom alebo vlhkom a pred horľavými kvapalinami alebo plynmi.
- Pri používaní nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Likvidácia a recyklácia



Elektrické náradie a prístroje neodhadzujte do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2012/19/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) a pri presadzovaní národného práva musí byť spotrebované elektrické náradie zbierané samostatne a musí byť dopravené do zodpovedajúceho ekologického recyklačného závodu.

Technické údaje

DC napájanie	12 V / 10 A
AC napájanie	230 V / 1 A
Prietok vzduchu	25 l / min
Max. tlak	150 PSI / 10,3 Bar
Max. doba behu	15 minút
Svietidlo	6x LED
Model	07 188

Digital air compressor SPACE

Instructions for use

Air compressor with display and function for inflating to set pressure.

Power supply via long cable with plug for 12V car cigarette lighter socket, or power cable for connection to 230V mains.

The compressor is suitable for inflating car, motorcycle or bicycle tires to a preset pressure.

The package includes adapters for various other uses (inflating balls, mattresses, swimming pools, etc.)

The compressor is equipped with a digital tire gauge that displays the measured pressure in several different units.


Another feature is a built-in LED flashlight with white and red warning light.

In order to use the compressor safely and correctly, it is necessary to study this manual thoroughly before use.

Hidden air hose and adapters



Product description

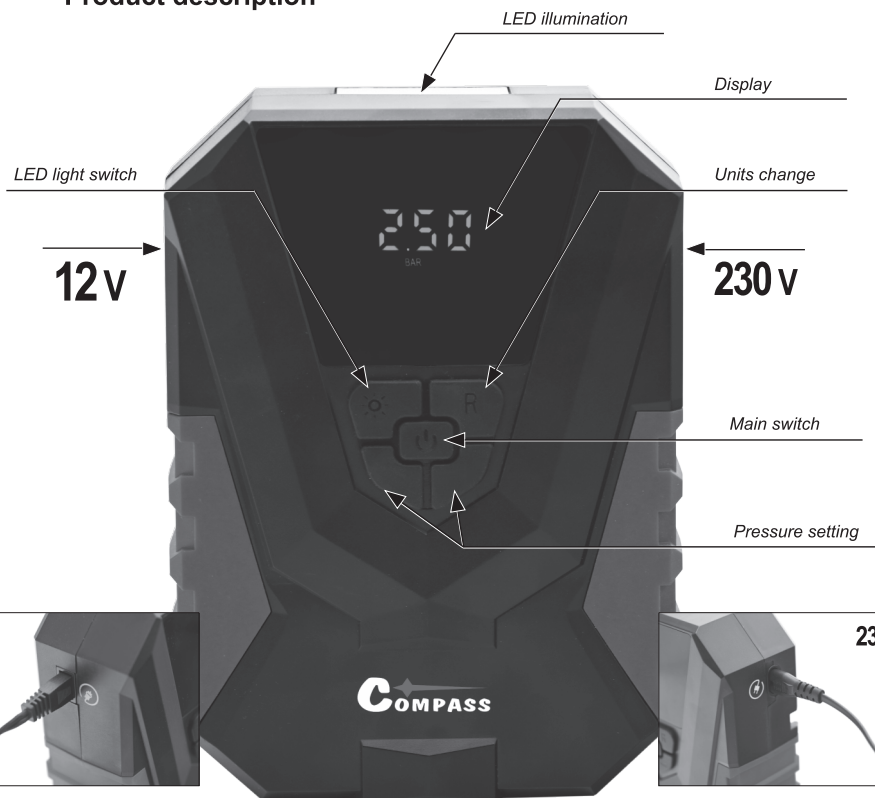

INSTRUCTIONS FOR USE

Compressor

- Connect the power cable (12V or 230V) to the compressor.
- Plug the 12V cable into the car cigarette lighter, or the 230V cable into a 230V mains socket.
- Prepare the inflation hose (rear of the device).
-If an adapter is required, attach it to the hose end now.
- Attach the hose to the valve using the end piece, or to another inflated object using the adapter.
-The currently measured pressure will be displayed.
- The R button can be used to change the displayed units. (PSI / BAR / KPA / KG/CM²).
- Use the + and - buttons on the control panel to set the required pressure..
- Turn on the compressor using main switch.
- The compressor stops automatically when the desired pressure is reached..
-Alternatively, turn off using main switch.
- Disconnect the hose and unplug the compressor.

LED light

- Connect the power cable (12V or 230V) to the compressor.
- Plug the 12V cable into the car cigarette lighter, or the 230V cable into a 230V mains socket.
- The flashlight can be turned on by pressing the button on the top of the device.
- Pressing it again cycles through the lighting modes (white light, red flashing, SOS flashing) and turns off the lighting.

MAINTENANCE, CLEANING AND STORAGE

- This electrical appliance does not require any special maintenance.
- Use only a slightly damp cloth for cleaning. Do not use aggressive cleaning agents.
- Store the compressor in a dry, dust-free environment..

CAUTION

- Never leave the compressor on for more than 15 minutes, there is a risk of overheating..
-Always let the device cool down for at least 10 minutes.
- Inflating higher pressures may take longer.
- The compressor is equipped with a fuse that is built into the 12V cigarette lighter plug..
-It can be replaced after unscrewing the front part plugs, for a fuse of the same parameters.

WARNING

- Caution! The compressor, especially the outlet and inflation hoses, can be very hot. Do not touch them! Allow the compressor to cool completely before handling them.
- The compressor is not intended for inflating tires of construction machinery and tractors.
- Do not use the compressor for purposes other than those intended, do not exceed the permissible load of the device.
- Before each use, check the overall condition of the compressor and the air hose. In case of damage, the compressor must not be used.
- Do not cover the ventilation openings of the device.
- The compressor is not intended for long-term operation - there is a risk of damage from overheating. The maximum use time is 15 minutes, then let it cool down for 10 minutes.
- In case of overheating, switch off the compressor immediately and let it cool down for about 30 minutes.
- When inflating objects, constantly check the pressure and switch off the compressor immediately after the inflated object reaches the desired pressure.
- Never power the compressor using both power cables at the same time, always use only a separate 12V cable or 230V cable.
- Before connecting to the 12V cigarette lighter socket, make sure (in the car documentation) that it is possible to connect a device with a power of 10 A!
- Never pull on the cable when disconnecting the power connector.
- Do not expose the device to rain or water, protect it from rain or moisture and from flammable liquids or gases.
- Do not leave the device unattended when in use.

Disposal and recycling



Do not dispose of power tools and appliances in household waste!

According to the European Directive 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and in accordance with national law, used power tools must be collected separately and taken to an appropriate environmentally friendly recycling facility.

Technical data

DC input	12 V / 10 A
AC input	230 V / 1 A
Air flow	25 l / min
Max. pressure	150 PSI / 10.3 Bar
Max. running time	15 minutes
Light	6x LED
Model	07 188



www.compass.cz

Compass CZ s.r.o., Pražská 17 - 250 81 - Nehvizdy, CZ
e-mail: info@compass.cz

last revision 05/2025